



TOUR D'OCCASION CONVENTIONNEL PBR T400X6000



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTERISTIQUE DIMENSIONNELLES

CAPACITE :

Distance entre pointe	6000 mm
Diamètre admis sur le banc	830 mm
Diamètre admis banc rompu	1100 mm
Diamètre admis sur chariot transversal	520 mm



**NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION**



Poids maxi entre pointe avec lunette	4500 kg
POUPEE FIXE :	
Nombre de vitesse de broche	24 vitesses
Vitesse mini	5 t/mn
Vitesse maxi	1000 t/mn
Nez de broche	11''
Alésage de broche	130 mm
Puissance du moteur broche	25 HP
Gamme d'avance log/transv	0,05 -22,4 mm/tr
Filet en pouce	1" - 8"
Rapide chariot long + transv	2500
CONTRE POUPEE :	
Diamètre du fourreau	115 mm
Cône du fourreau	CM6
Course du fourreau	380 mm
GENERALITES :	
Tourelle Multifix	
Visue 2axes	
Plateau 4 mors	
Plusieurs lunettes	100-400 /40-280 mm
Largeur du banc	570 mm
Poids net de la machine	8,8 tonnes



NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION





NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION




GÉOMÉTRIE
AUTOMATISÉ
ÉLECTRIQUE
HYDRAULIQUE
MÉCANIQUE

TOUR PBR T400 6000





NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION

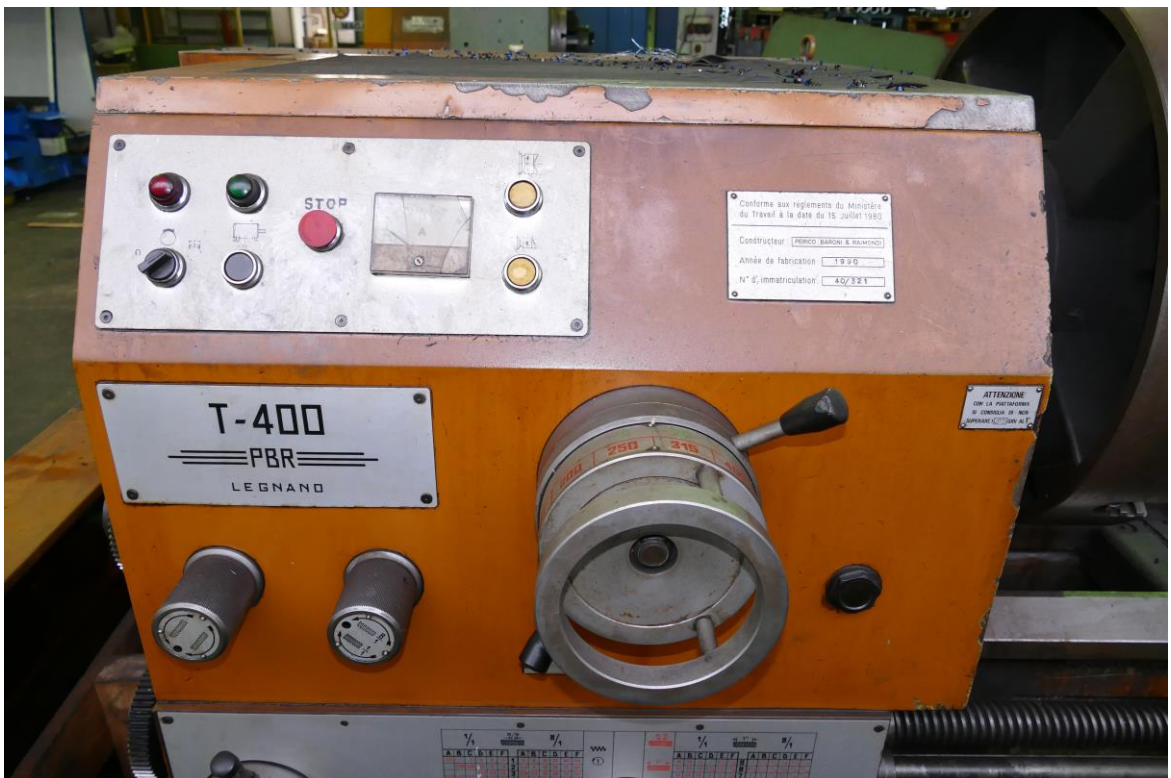




NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION





NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION

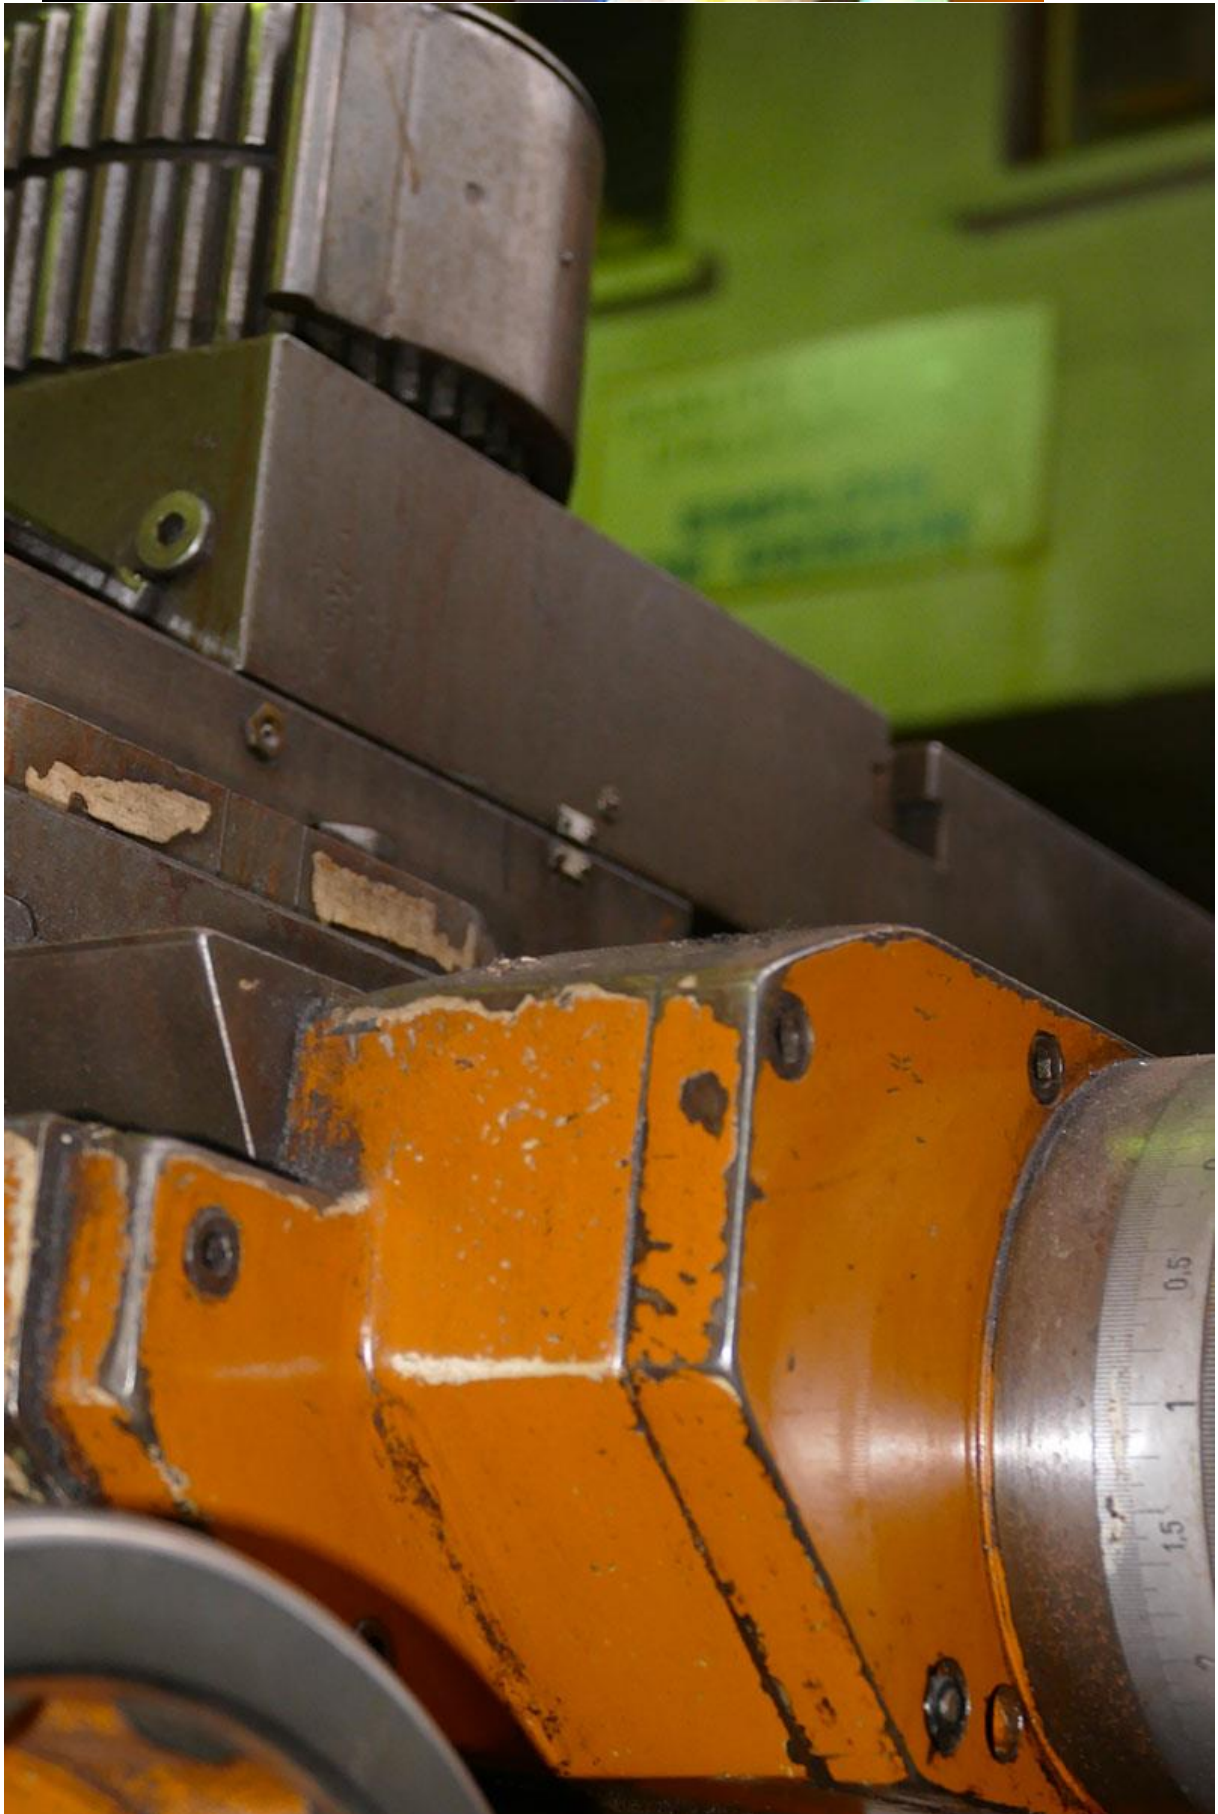



NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION





NOS HOMMES AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION

